

30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

RUBIN 13V

TEHNIČNI PODATKI

Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥16°
Teža/m²	ca. 39 kg
Teža/kos	3,2 kg
Razdalja med letvami	33 - 36 cm
Minimalna poraba/m²	12,3 kosov

Pakiranje na paleto (mini paket):

- strešniki 288 (6) kosov
- zračniki 120 (6) kosov
- slemenjaki 150 (5) kosov
- krainiki 1/1 48 (4) kosov

BARVI

[* temno obarvano telo strešnika]

ENGOBA



NAVODILA ZA POLAGANJE

Razdelitev kap – sleme

Razdalja med letvami (LA)

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Razpoložljiva strešna dolžina = 330–360 mm = LA.

Določanje konstrukcije

Konstrukcijska dolžina sledi iz: $n \times LA + LAT + LAF$.

PT = preklon čez kapno letev


LA = razdalja med letvami

LAT = razdalja letve v kapu

LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

LAT [mm]	325	335	345	355	365	375	385	395	405
PT [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

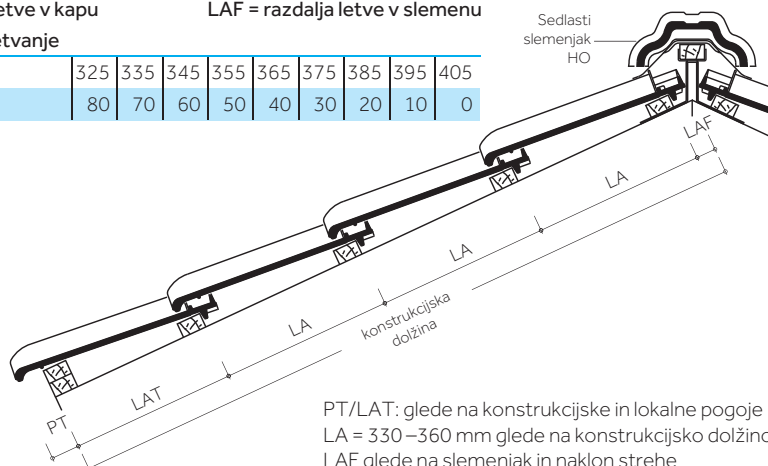

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 330–360 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon strehe [°]	≤ 30	> 30 – 45	> 45
Sedlasti slemenjak HO [mm]	40	30	20

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	0.330	0.660	0.990	1.320	1.650	1.980	2.310	2.640	2.970	3.300	3.630	3.960	4.290	4.620	4.950
	0.340	0.680	1.020	1.360	1.700	2.040	2.380	2.720	3.060	3.400	3.740	4.080	4.420	4.760	5.100
	0.350	0.700	1.050	1.400	1.750	2.100	2.450	2.800	3.150	3.500	3.850	4.200	4.550	4.900	5.250
	0.360	0.720	1.080	1.440	1.800	2.160	2.520	2.880	3.240	3.600	3.960	4.320	4.680	5.040	5.400
Vrste	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	5.280	5.610	5.940	6.270	6.600	6.930	7.260	7.590	7.920	8.250	8.580	8.910	9.240	9.570	9.900
	5.440	5.780	6.120	6.460	6.800	7.140	7.480	7.820	8.160	8.500	8.840	9.180	9.520	9.860	10.200
	5.600	5.950	6.300	6.650	7.000	7.350	7.700	8.050	8.400	8.750	9.100	9.450	9.800	10.150	10.500
	5.760	6.120	6.480	6.840	7.200	7.560	7.920	8.280	8.640	9.000	9.360	9.720	10.080	10.440	10.800

Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice. Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 65 mm.



Konstrukcijska širina = konstrukcijska širina desnega krainika + strešnika 1/1 + strešnika 1/2 + konstrukcijska širina levega krainika

Konstrukcijska širina [m]					0,310	0,535	0,678	0,760	0,903	0,985	1,128	1,210	1,353	1,435	1,578	1,660	1,803	1,885
Število strešnikov na vrsto*					2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
2,028	2,110	2,253	2,335	2,478	2,560	2,703	2,785	2,928	3,010	3,153	3,235	3,378	3,460	3,603	3,685	3,828	3,910	4,053
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
4,135	4,278	4,360	4,503	4,585	4,728	4,810	4,953	5,035	5,178	5,260	5,403	5,485	5,628	5,710	5,853	5,935	6,078	6,160
19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
6,303	6,385	6,528	6,610	6,753	6,835	6,978	7,060	7,203	7,285	7,428	7,510	7,653	7,735	7,878	7,960	8,103	8,185	8,328
28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5

* Vključno s krajniki.