


Spoštovani kupec.

Ob vse večjem povpraševanju po sončnih elektrarnah in njihovih montažah, vas želimo s kratkimi navodili seznaniti s pravilno pripravo strehe na montažo modulov.

Pred kakršno koli hojo po strehi, je potrebno na snegolove položiti dodatno desko oziroma letev, po kateri se nato lahko hodi. V primeru da streha nima snegolovov, si je potrebno pomagati na druge načine, npr. z dvizno lestvijo. Nekontrolirana hoja po strehi lahko povzroči lomljenje strešnikov, za kar pa mi kot proizvajalec ne moremo odgovarjati. Strešniki niso betonska plošča in niso namenjeni hoji in s tem točkovnim obremenitvam, temveč nas ščitijo pred zunanjimi vplivi.

Prikaz postopka montaže kljuk za pritrjevanje konstrukcije za sončno elektrarno:

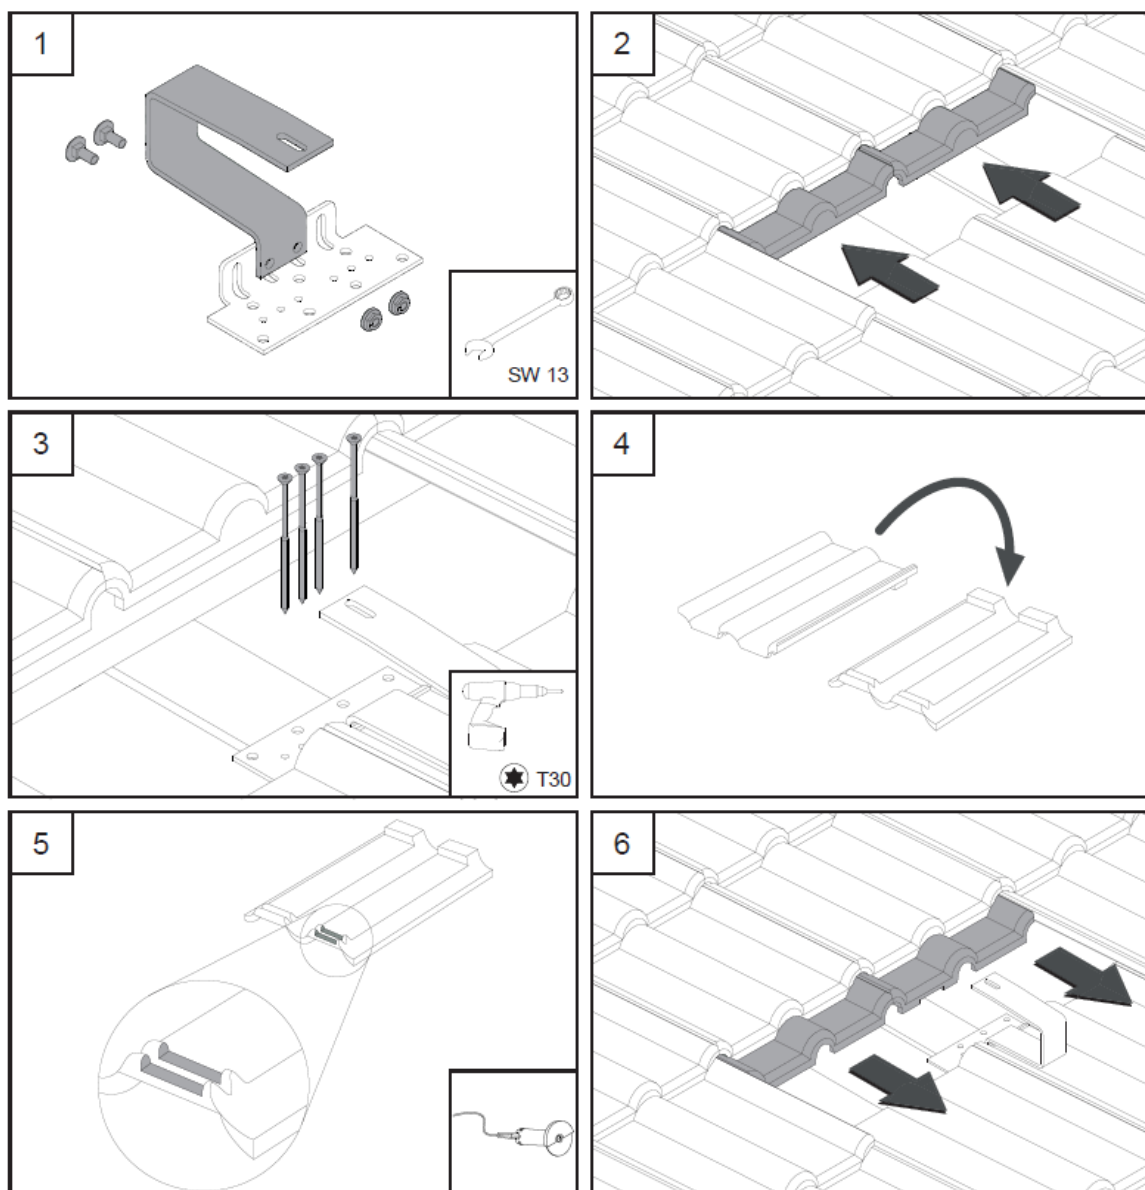

Na sliki 5 je prikazan pravilni obrus strešnika. Le tako bo strešnik, ki pride nad kljuko, položen pravilno.

Pravilna montaža:



Nepravilna montaža:



Vsak poseg v strešnike in vsaka hoji po strehi povečuje možnost nastanka poškodb na kritini, za kar v podjetju BMI Adriatic Škocjan, d.o.o. ne moremo odgovarjati.

Za vse poškodbe nastale ob montaži sončne elektrarne je odgovoren izvajalec del.

S spoštovanjem.

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.