



30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

TOPAS 13V

TEHNIČNI PODATKI

Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine $\geq 25^\circ$

Teža/m² ca. 45 kg

Teža/kos 3,5 kg

Razdalja med letvami 32 - 36 cm

Minimalna poraba/m² 12,9 kosov

Pakiranje na paletu (mini paket):

- strešniki 240 (6) kosov
- zračniki 96 (6) kosov
- slemenjaki 150 (5) kosov
- krajniki 1/1 48 (4) kosov

BARVI

[* temno obarvano telo strešnika]

ENGOBA



bakreno rdeča



antracit*

NAVODILA ZA POLAGANJE

Razdelitev kap – sleme

Razdalja med letvami (LA)

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Razpoložljiva strešna dolžina = 320–360 mm = LA.

Določanje konstrukcije

Konstrukcijska dolžina sledi iz: $n \times LA + LAT + LAF$.

PT = preklap čez kapno letev


LA = razdalja med letvami

LAT = razdalja letve v kapu

LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

LAT [mm]	310	320	330	340	350	360	370	380	390
PT [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

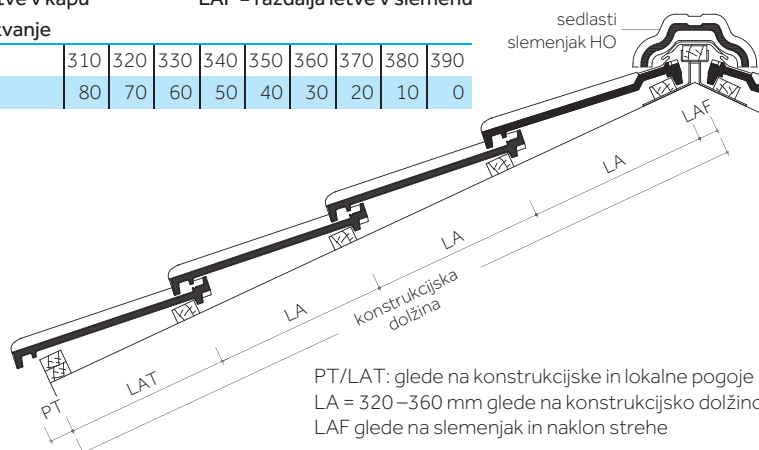

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 320–360 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon strehe [°]	≤ 30	$> 30 - 45$	> 45
Sedlasti slemenjak HO [mm] s strešnikom 1/1	40	30	20

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	0,320	0,640	0,960	1,280	1,600	1,920	2,240	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800
	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,740	4,080	4,420	4,760	5,100
	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400
Vrste	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400	6,720	7,040	7,360	7,680	8,000	8,320	8,640	8,960	9,280	9,600
	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900
	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200
	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	5,760	6,120	6,480	6,840	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800

Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 60 mm. Vijake za pritrdjevanje krajnikov je potrebno zatesniti.



z dvalovnim strešnikom



Na krajniku je potrebno odstraniti označeno rebro glede na letvanje:

335 – 360 mm	brez sprememb
320 – 335 mm	odstraniti prvo rebro

Konstrukcijska širina = označevanje desnega krajnika + strešnik 1/1 + levi krajnik

Konstrukcijska širina [m]	0,292	0,508	0,724	0,940	1,156	1,372	1,588	1,804	2,020	2,236	2,452	2,668	2,884	3,100
Število strešnikov na vrsto*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,316	3,532	3,748	3,964	4,180	4,396	4,612	4,828	5,044	5,260	5,476	5,692	5,908	6,124	6,340
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

* Vključno s krajniki.