



30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

TURMALIN

TEHNIČNI PODATKI

Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine $\geq 30^\circ$

Teža/m² ca. 48 kg

Teža/kos 4,4 kg

Razdalja med letvami 35,5 – 38 cm

Minimalna poraba/m² 11,0 kosov

Pakiranje na paletu (mini paket):

- strešniki 210 (5) kosov
- zračniki 216 (6) kosov
- slemenjaki 80 (5) kosov
- krajniki 1/1 64 (4) kosov
- krajniki 1/2 (desni) 96 (2) kosov
- krajniki 1/2 (levi) 112 (2) kosov

BARVA

[* temno obarvano telo strešnika]

ENGOBA



antracit*

NAVODILA ZA POLAGANJE

Razdelitev kap – sleme

Razdalja med letvami (LA)

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Razpoložljiva strešna dolžina = 355–380 mm = LA.

Določanje konstrukcije

Konstrukcijska dolžina sledi iz: $n \times LA + LAT + LAF$.

PT = preklap čez kapno letev

LA = razdalja med letvami

LAT = razdalja letve v kapu


LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

LAT [mm]	365	375	385	395	405	415	425	435	445
PT [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

BRAMAC NASVET

Ob uporabi kombinacije krajnikov 1/1 in krajnikov 1/2, priporočamo razdaljo med letvami 370–380 mm.

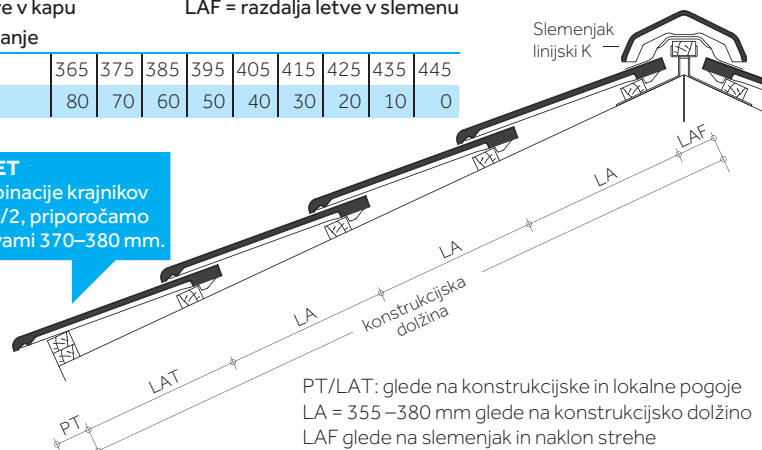

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 355–380 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon strehe [°]	≤ 30	$> 30 - 45$	> 45
Slemenjak linijski K [mm]	45	40	35

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	0,355	0,710	1,065	1,420	1,775	2,130	2,485	2,840	3,195	3,550	3,905	4,260	4,615	4,970	5,325
	0,365	0,730	1,095	1,460	1,825	2,190	2,555	2,920	3,285	3,650	4,015	4,380	4,745	5,110	5,475
	0,375	0,750	1,125	1,500	1,875	2,250	2,625	3,000	3,375	3,750	4,125	4,500	4,875	5,250	5,625
	0,380	0,760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420	3,800	4,180	4,560	4,940	5,320	5,700
Vrste	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	5,680	6,035	6,390	6,745	7,100	7,455	7,810	8,165	8,520	8,875	9,230	9,585	9,940	10,295	10,650
	5,840	6,205	6,570	6,935	7,300	7,665	8,030	8,395	8,760	9,125	9,490	9,855	10,220	10,585	10,950
	6,000	6,375	6,750	7,125	7,500	7,875	8,250	8,625	9,000	9,375	9,750	10,125	10,500	10,875	11,250
	6,080	6,460	6,840	7,220	7,600	7,980	8,360	8,740	9,120	9,500	9,880	10,260	10,640	11,020	11,400

Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.

Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 55 mm.

Polovične krajnike je potrebno privijačiti z dvema vijakoma.

z dvovalovnim strešnikom



Konstrukcijska širina = označevanje desni krajnik 1/1 + strešnik 1/1 + levi krajnik 1/1

Konstrukcijska širina [m]	0,430	0,550	0,670	0,790	0,910	1,030	1,150	1,270	1,390	1,510	1,630	1,750	1,870	1,990
Število strešnikov na vrsto*	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5
2,110	2,230	2,350	2,470	2,590	2,710	2,830	2,950	3,070	3,190	3,310	3,430	3,550	3,670	3,790
9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16

Konstrukcijska širina = označevanje desni krajnik 1/2 + strešnik 1/1 + levi krajnik 1/2

② Konstrukcijska širina [m]	0,190	0,310	0,430	0,550	0,670	0,790	0,910	1,030	1,150	1,270	1,390	1,510	1,630	1,750
Število strešnikov na vrsto*	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5
1,870	1,990	2,110	2,230	2,350	2,470	2,590	2,710	2,830	2,950	3,070	3,190	3,310	3,430	3,550
9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16

* Vključno s krajniki.

* Vključno s krajniki.