Keramični strešniki Braas
GRANAT 13V

30-letna garancija vam zagotavlja popolno varnost.

GRANAT 13V

TEHNIČNI PODATKI

Naklon strehe z uporabo sekundarne kritine	≥22°
Teža/m²	ca. 46 kg
Teža/kos	3,6 kg
Razdalja med letvami	33 - 36 cm
Minimalna poraba/m²	12,9 kosov
Pakiranje na paleto (mini paket):	
• strešniki	240 (6) kosov
• zračniki	96 (6) kosov
• slemenjaki	150 (5) kosov
• krajniki 1/1	48 (4) kosov

BARVI

[* temno obarvano telo strešnika]

ENGOBA

bakreno rdeča

antracit*

NAVODILA ZA POLAGANJE

Razdelitev kap – sleme

Razdalja med letvami (LA)

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice.
Razpoložljiva strešna dolžina = 330–360 mm = LA.

Določanje konstrukcije

Konstrukcijska dolžina sledi iz: n x LA + LAT + LAF.

PT = preklop čez kapno letev
LAT = razdalja letve v kapu
LA = razdalja med letvami
LAF = razdalja letve v slemenu

(LAT) – kapno letvanje

LAT [mm]	320	330	340	350	360	370	380	390	400
PT [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

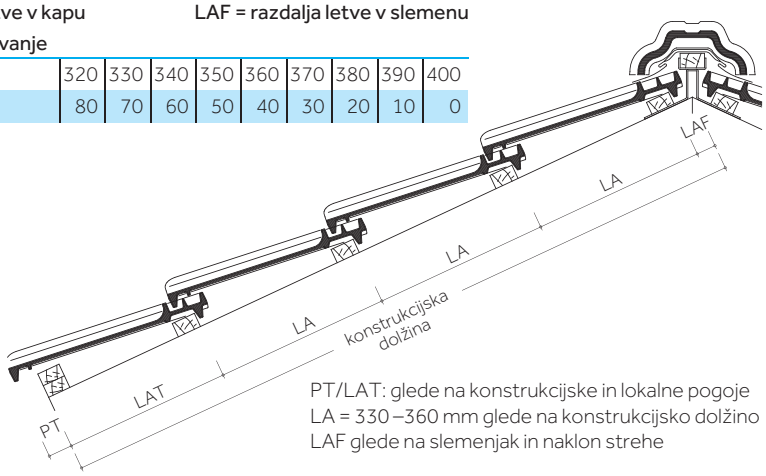

PT/LAT: glede na konstrukcijske in lokalne pogoje
LA = 330 –360 mm glede na konstrukcijsko dolžino
LAF glede na slemenjak in naklon strehe

Razdalja letve v slemenu (LAF)

Naklon strehe [°]	≤ 30	> 30 – 45	> 45
Sedlasti slemenjak HO [mm]	40	30	20

Skupna razdalja med letvami [mm] = LA x število vrst strešnikov (brez LAT in LAF)

Vrste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	0,330	0,660	0,990	1,320	1,650	1,980	2,310	2,640	2,970	3,300	3,630	3,960	4,290	4,620	4,950
	0,340	0,680	1,020	1,360	1,700	2,040	2,380	2,720	3,060	3,400	3,630	3,960	4,290	4,620	5,100
	0,350	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,800	3,150	3,500	3,850	4,200	4,550	4,900	5,250
	0,360	0,720	1,080	1,440	1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960	4,320	4,680	5,040	5,400
Vrste	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Spremenljiva pokrivna dolžina [m]	5,280	5,610	5,940	6,270	6,600	6,930	7,260	7,590	7,920	8,250	8,580	8,910	9,240	9,570	9,900
	5,440	5,780	6,120	6,460	6,800	7,140	7,480	7,820	8,160	8,500	8,840	9,180	9,520	9,860	10,200
	5,600	5,950	6,300	6,650	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	9,100	9,450	9,800	10,150	10,500
	5,760	6,120	6,480	7,200	7,560	7,920	8,280	8,640	9,000	8,750	9,360	9,720	10,080	10,440	10,800

Razdelitev krajnik – krajnik

Določanje konstrukcijske širine

Streho je potrebno pred pokrivanjem razdeliti in razmeriti s pomočjo označevalne vrvice. Krajnik pokriva konstrukcijsko višino ca. 60 mm.

s krajniki

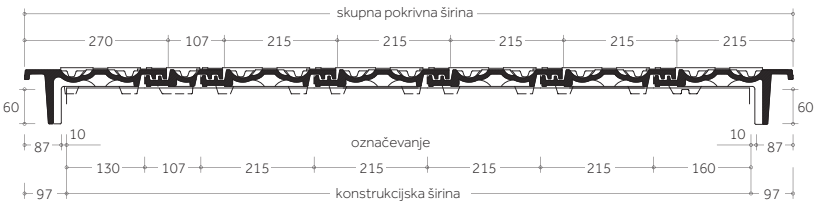

z dvovalovnim strešnikom

Na krajniku je potrebno odstraniti označeno rebro glede na letvanje:

340 – 360 mm	brez sprememb
335 – 340 mm	odstraniti prvo rebro
330 – 335 mm	odstraniti prvo in drugo rebro

Konstrukcijska širina = označevanje krajnika + strešnik 1/1 + strešnik 1/2 + levi krajnik

Konstrukcijska širina [m]	0,290	0,505	0,612	0,720	0,827	0,935	1,042	1,150	1,257	1,365	1,472	1,580	1,687	1,795
Število strešnikov na vrsto**	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

1,902	2,010	2,225	2,332	2,440	2,547	2,655	2,762	2,870	2,977	16	2,953	3,085	3,192	3,300	3,407	3,515	3,622	3,730	3,837
9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14		14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
3,945	4,052	4,160	4,267	4,375	4,482	4,590	4,697	4,805	4,912		5,020	5,127	5,235	5,342	5,450	5,557	5,665	5,772	5,880
19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5		24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
5,987	6,095	6,202	6,310	6,417	6,525	6,632	6,740	6,847	6,995		7,062	7,170	7,277	7,385	7,492	7,600	7,707	7,815	7,922
28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33		33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5

** Vključno s krajniki.